

CARATTERISTICHE
SPECIFICATIONS

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)			
CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRECTIVE 75/107/CEE)			
PESO VETRO:		~ 400	g
WEIGHT:			
CAPACITA' RASO BOCCA:		775	cc
BRIMFULL CAPACITY:			
CAPACITA' LIVELLO:		750	cc
FILLPOINT CAPACITY:			
LIVELLO RIEMPIMENTO:		66	mm
FILLPOINT:			
IMBOCCATURA:			
FINISH:			
P.P. 28 UNI 7564			
(MCA 3)			
FORO MINIMO PASSANTE:		Ø 16	mm
MINIUM THROUGH BORE:			
RESISTENZA AL SALTO TERMICO:	(UNI 9303)	38	°C
THERMAL SHOCK RESISTANCE:			
RESISTENZA AL CARICO ASSIALE:	(UNI 9035)	400	Kg
VERTICAL LOAD RESISTANCE:			
PRESSIONE DI PICCO:	(UNI 7458)	4	Bar
PEAK PRESSURE:			




RESISTENZA ALL'URTO: IMPACT RESISTANCE:	(UNI 9302)	70 cm/s
--	------------	---------

TOLLERANZE:
TOLLERANZE:

CAPACITA': CAPACITY:	(CE.T.I.E. DT 2)	± 10	CC
VERTICALITA': VERTICALITY:	(CE.T.I.E. DT 2)	± 3.2	mm
OVALIZZAZIONE CORPO: ELLIPTICITY:	(CE.T.I.E. DT 2)	± 1.4	mm
PARALLELISMO BOCCA: SLOPE FINISH:	(CE.T.I.E. FS 03)	± 0.6	mm

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
SURFACE TREATMENTS:

A CALDO:	(CE.T.I.E. DT 13)	SI
HOT END COATING:		YES
A FREDDO:	(CE.T.I.E. DT 13)	SI
COLD END COATING:		YES

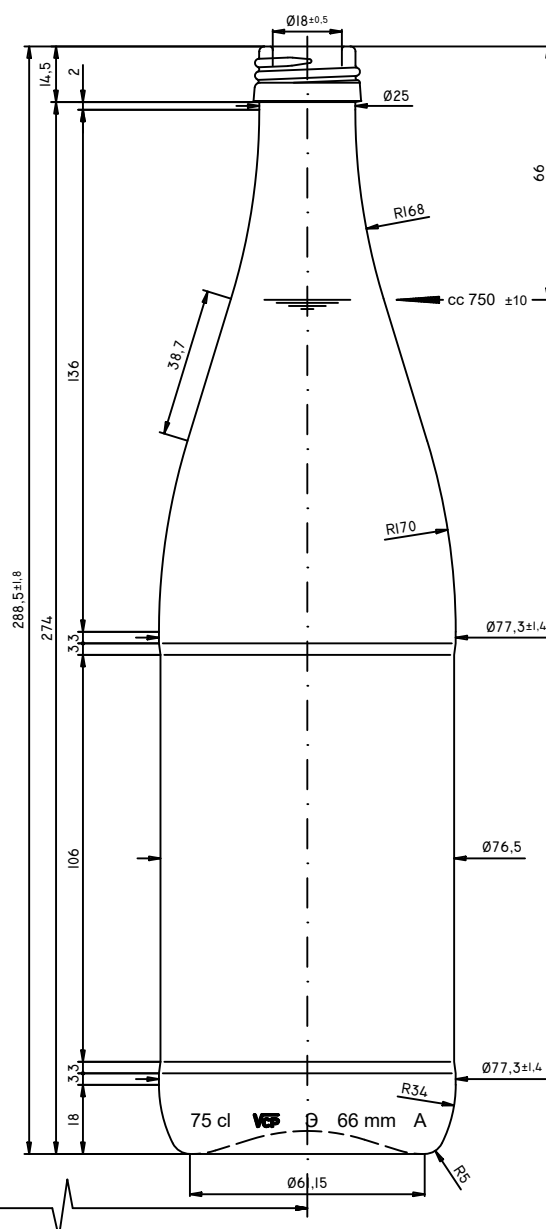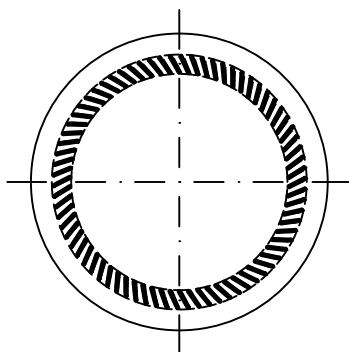


* Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).

Container conformi al d.m. italiano 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).



• I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.
The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.

• Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.
Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

PALLETTIZZAZIONE
PALLETIZATION

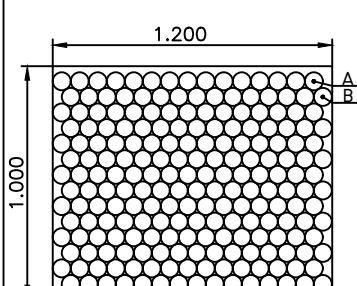

A	7	File da <i>Rpws with</i>	15	Cont. <i>Pcs.</i>
B	7	File da <i>Rpws with</i>	15	Cont. <i>Pcs.</i>
C	0	File da <i>Rpws with</i>	0	Cont. <i>Pcs.</i>
D	0	File da <i>Rpws with</i>	0	Cont. <i>Pcs.</i>
210		Cont. per Piano <i>Pcs. for Laver</i>		



Piani n° Layer n°	4	3
N° contenitori pallet		
Total pcs.	840	630
Peso vetro pallet Kg		
Glass weight Kg	336	252
Peso lordo pallet Kg		
Total weight Kg	356	272
Altezza Pallet mm		
Wood Pal. Height mm	1315	1024
Tipo pedana Pallet type	TF	
Intercalare Layerpad	Plastica Plastic	
Coperchio Cover	Cartone Carton	
Tubolare Coverpallet film	Polietilene Polyethylene	
Interc.sotto cappello Layerpad under cover	No	No
Reggia Stripping	No	No
Foglio su pianale Film over pallet	Si	Yes
Per accettazione Approved		

Data