



Vetreteria Coop.
Piegarese

CLIENTE: STANDARD
CLIENT:

ARTICOLO: BIBITA OW. cc 200 R.M. T.C.
PRODOTTO:

DIS DWG **582** REV. **02**
N° SCHEDA: **582-01**
DATA SHEET:
PIEGARO 24/07/2018

CARATTERISTICHE

SPECIFICATIONS

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)

CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRECTIVE 75/107/CEE)

PESO VETRO: ~ 140 g
WEIGHT:

CAPACITA' RASO BOCCA: 210 cc
BRIMFULL CAPACITY:

CAPACITA' LIVELLO: 200 cc
FILLPOINT CAPACITY:

LIVELLO RIEMPIMENTO: 29 mm
FILLPOINT:

IMBOCCATURA:
FINISH:

CORONA 26 BASSA
CROWN CORK FINIS 26

FORO MINIMO PASSANTE: Ø 15.5 mm
MINIMUM THROUGH BORE:

RESISTENZA AL SALTO TERMICO: (UNI 9303) 38 °C
THERMAL SHOCK RESISTANCE:

RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: (UNI 9035) 300 Kg
VERTICAL LOAD RESISTANCE:

PRESSIONE DI PICCO: (UNI 7458) 2.0 Bar
PEAK PRESSURE:

RESISTENZA ALL'URTO: (UNI 9302) 70 cm/s
IMPACT RESISTANCE:

TOLLERANZE: TOLERANCES:

CAPACITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 3.0 cc
CAPACITY:


VERTICALITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 1.8 mm
VERTICALITY:

OVALIZZAZIONE CORPO: (C.E.T.I.E. DT 2) ± 1.1 mm
ELLIPTICITY:

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: SURFACE TREATMENTS:

A CALDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
HOT END COATING: YES

A FREDDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
COLD END COATING: YES

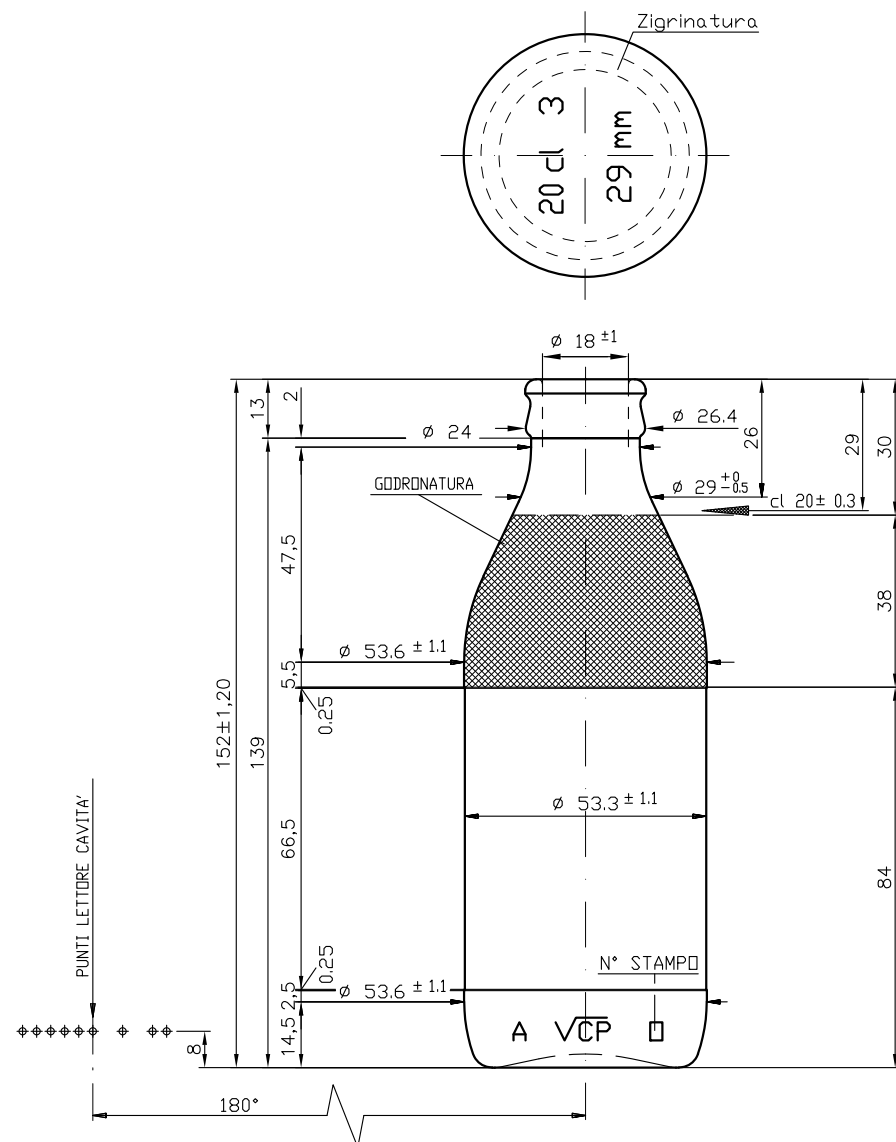

Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).

Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).


I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento. The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.

Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti. Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.


-WSI56-

PALLETIZZAZIONE

PALLETIZATION



A	II	File da <i>Rpws with</i>	22	Cont. <i>Pcs.</i>
B	10	File da <i>Rpws with</i>	21	Cont. <i>Pcs.</i>
C	0	File da <i>Rpws with</i>	0	Cont. <i>Pcs.</i>
D	0	File da <i>Rpws with</i>	0	Cont. <i>Pcs.</i>
452		Cont. per Piano <i>Pcs. for Layer</i>		

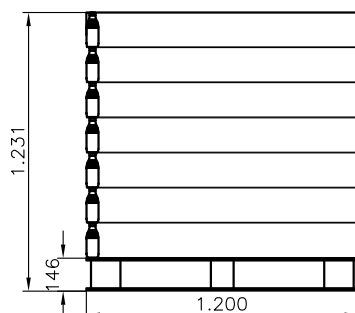

Piani n°	7
Layer n°	
N° contenitori pallet	3164
Total pcs.	
Peso vetro pallet Kg	443
Glass weight Kg	
Peso lordo pallet Kg	463
Total weight Kg	
Altezza Pallet mm	1231
Wood Pal. Height mm	
Tipo pedana	AP
Pallet type	
Intercalare	Plastica
Layerpad	
Coperchio	Cartone
Cover	
Tubolare	Polietilene
Coverpallet film	
Interc.sotto cappello	No
Layerpad under cover	
Reggia	No
Stripping	
Foglio su pianale	Si
Film over pallet	
Per accettazione	
Approved	
Data	
Date	