



**Vetreria Coop.
Piegarese**

CLIENTE: STANDARD
CLIENT:
ARTICOLO: Timotea cc 500
PRODUCT:

DIS DWG 1758 REV. 06
N°SCHEDA: 1758-02
DATA SHEET:
PIEGARO 02/01/2018

CARATTERISTICHE

SPECIFICATIONS

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)
CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRECTIVE 75/107/CEE)

PESO VETRO: ~ 370 g
WEIGHT:

CAPACITA' RASO BOCCA: 520 cc
BRIMFULL CAPACITY:

CAPACITA' LIVELLO: 500 cc
FILLPOINT CAPACITY:

LIVELLO RIEMPIMENTO: 50 mm
FILLPOINT:

IMBOCCATURA:
FINISH:

PP 31.5 M UNI 6144-10155

FORO MINIMO PASSANTE: Ø 18.5 mm
MINIMUM THROUGH BORE:

RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: (UNI 9035) 300 Kg
VERTICAL LOAD RESISTANCE:

RESISTENZA ALL'URTO: (UNI 9302) 70 cm/s
IMPACT RESISTANCE:

TOLLERANZE:
TOLERANCES:

CAPACITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 10 CC
CAPACITY:

VERTICALITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 3.1 mm
VERTICALITY:

OVALIZZAZIONE CORPO: (C.E.T.I.E. DT 2) 1.3 mm
ELLIPTICITY:

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
SURFACE TREATMENTS:

A CALDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
HOT END COATING: YES

A FREDDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
COLD END COATING: YES

CONTENITORE CONFORME AL D.M. ITALIANO DEL 21/03/1973 "DISCIPLINA IGENICA DEGLI IMBALLAGGI, RECIPIENTI, UTENSILI, DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON LE SOSTANZE ALIMENTARI O CON SOSTANZE D'USO PERSONALE", E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI (RECEPIMENTO DIRETTIVE 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI).

CONTAINER CONFORM TO D.M. ITALIAN 21/03/1973 "DISCIPLINA IGENICA DEGLI IMBALLAGGI, RECIPIENTI, UTENSILI, DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON LE SOSTANZE ALIMENTARI O CON SOSTANZE D'USO PERSONALE", AND AMENDMENTS (APPLICATION DIRECTIVE 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE AND AMENDMENTS).

I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.

The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.

Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.

Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

-WS473- -WS472-

PALLETTIZZAZIONE
PALLETIZATION

1.200

1.000

A B

9 File da 19 Cont. 9
Rows with Pcs.

9 File da 19 Cont. 9
Rows with Pcs.

0 File da 0 Cont. 0
Rows with Pcs.

0 File da 0 Cont. 0
Rows with Pcs.

342 Cont. per Piano 342
Pcs. for Layer

1.271



146

1.200

991

146

1.200

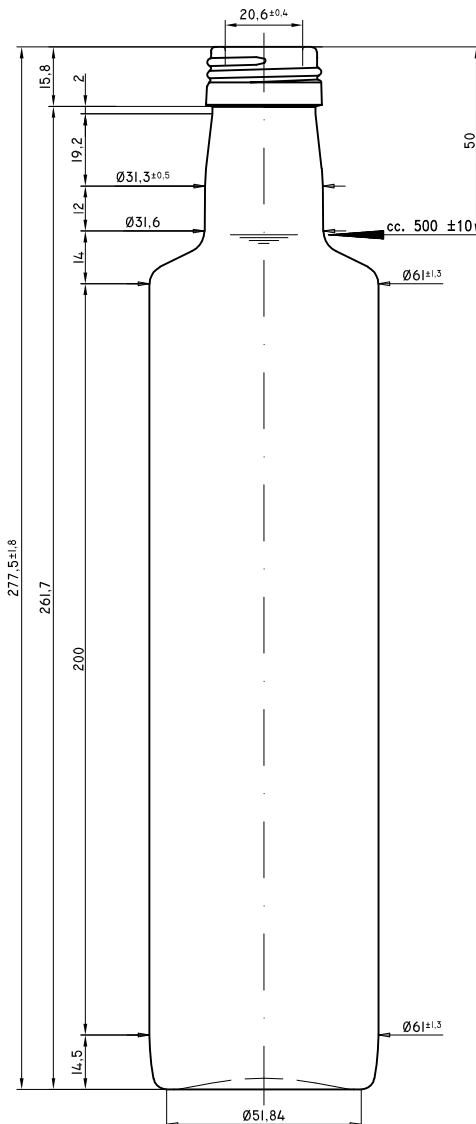

Piani n°	4	3
Layer n°		
N° contenitori pallet	1368	1026
Total pcs.		
Peso vetro pallet Kg	506	380
Glass weight Kg		
Peso lordo pallet Kg	526	400
Total weight Kg		
Altezza Pallet mm	1271	991
Wood Pal. Height mm		
Tipo pedana	TF	
Pallet type		
Intercalare	Plastica	
Layerpad	Plastic	
Coperchio	Cartone	
Cover	Carton	
Tubolare	Polietilene	
Coverpallet film	Polyethylene	
Interc.sotto cappello	No	No
Layerpad under cover		
Reggia	No	No
Stripping		
Foglio su pianale	Si	Yes
Film over pallet		
Per accettazione		
Approved		
Data		
Date		