Vetreria Coop. Piegarese	CLIENTE: CLIENT: STANDARD	DIS DWG 1523 REV 06
	ARTICOLO: PRODUCT: BDX BVS Alta LEGGERA cc750	N°SCHEDA: DATA SHEET: 1523-01
		PIEGARO 26/01/2018

CARATTERISTICHE
SPECIFICATIONS

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE) *CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRECTIVE 75/107/CEE)*		
PESO VETRO: *WEIGHT:*		~ 345 g
CAPACITA' RASO BOCCA: *BRIMFULL CAPACITY:*		763 cc
CAPACITA' LIVELLO: *FILLPOINT CAPACITY:*		750 cc
LIVELLO RIEMPIMENTO: *FILLPOINT:*		45 mm
IMBOCCATURA: *FINISH:*		BVS 30 H60 GME 30.13
FORO MINIMO PASSANTE: *MINIMUN THROUGH BORE:*		Ø 17 mm
RESISTENZA AL SALTO TERMICO: *THERMAL SHOCK RESISTANCE:*	(UNI 9303)	38 °C
RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: *VERTICAL LOAD RESISTANCE:*	(UNI 9035)	300 Kg
PRESSIONE DI PICCO: *PEAK PRESSURE:*	(UNI 7458)	2.0 Bar
RESISTENZA ALL'URTO: *IMPACT RESISTANCE:*	(UNI 9302)	70 cm/s
TOLLERANZE: *TOLLERANCES:*		
CAPACITA': *CAPACITY:*	(CE.T.I.E. DT 2)	± 10 cc
VERTICALITA': *VERTICALITY:*	(CE.T.I.E. DT 2)	± 3.3 mm
OVALIZZAZIONE CORPO: *ELLIPTICITY:*	(CE.T.I.E. DT 2)	± 1.4 mm
PARALLELISMO BOCCA: *SLOPE FINISH:*	(CE.T.I.E. FS 03)	± 0.7 mm
TRATTAMENTI SUPERFICIALI: *SURFACE TREATMENTS:*		
A CALDO: *HOT END COATING:*	(CE.T.I.E. DT 13)	SI YES
A FREDDO: *COLD END COATING:*	(CE.T.I.E. DT 13)	SI YES

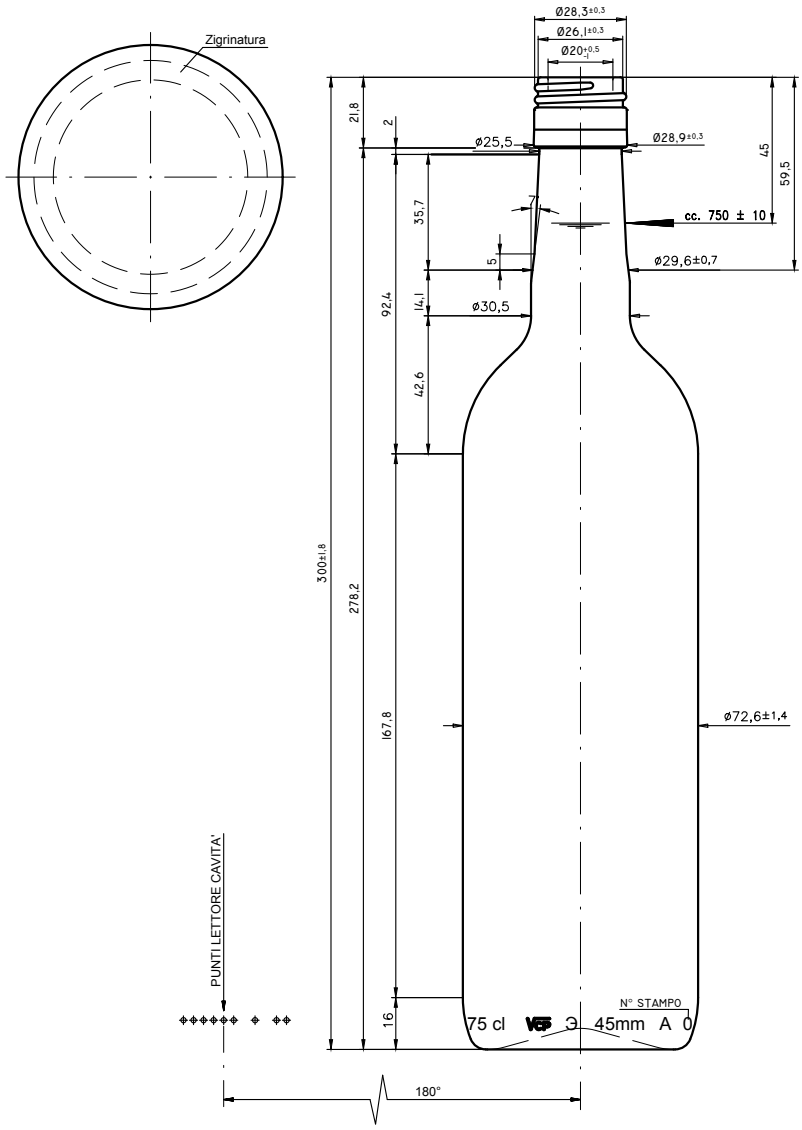

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI E VIETATA LA RIPRODUZIONE O IL PASSAGGIO A TERZI DEL PRESENTE DISEGNO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

LE QUOTE IMPEGNATIVE SONO SOLO QUELLE CON TOLLERANZA

- Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igenica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).
  Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igenica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).
- I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.
  The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters both the exact filling level.
- Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.
  Such containers, employed in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of rottuara in very low line.

PALLETTIZZAZIONE
PALLETTIZATION



A	8	File da *Rows with*	16	Cont. *Pcs.*
B	7	File da *Rows with*	16	Cont. *Pcs.*
C	0	File da *Rows with*	0	Cont. *Pcs.*
D	0	File da *Rows with*	0	Cont. *Pcs.*
	240	Cont. per Piano *Pcs. for Layer*		

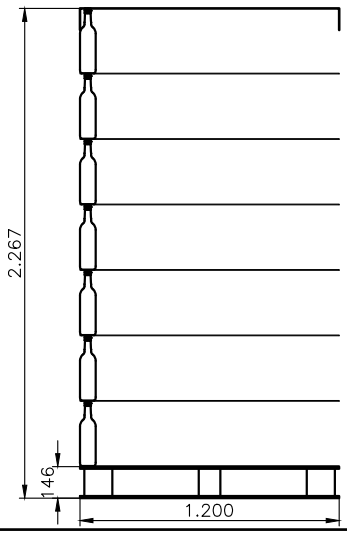

Piani n° Layer n°	7
N° contenitori pallet Total pcs.	1680
Peso vetro pallet Kg Glass weight Kg	580
Peso lordo pallet Kg Total weight Kg	600
Altezza Pallet mm Wood Pal. Height mm	2267
Tipo pedana Pallet type	TF
Intercalare Layerpad	Plastica Plastic
Coperchio Cover	Cartone Carton
Tubolare Coverpallet film	Polietilene Polyethylene
Interc.sotto cappello Layerpad under cover	No No
Reggia Stripping	No No
Foglio su pianale Film over pallet	Si Yes
Per accettazione Approved	
Data Date	