


CARATTERISTICHE		
SPECIFICATIONS		
CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE) CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRECTIVE 75/107/CEE)		
PESO VETRO: WEIGHT:	~ 425	g
CAPACITA' RASO BOCCA: BRIMFULL CAPACITY:	793	cc
CAPACITA' LIVELLO: FILLPOINT CAPACITY:	750	cc
LIVELLO RIEMPIMENTO: FILLPOINT:	90	mm
IMBOCCATURA: FINISH:		
CORONA 29 CROWN CORK FINISH 29		
FORO MINIMO PASSANTE: MINIMUM THROUGH BORE:	Ø 17	mm
RESISTENZA AL SALTO TERMICO: THERMAL SHOCK RESISTANCE:	(UNI 9303)	38 °C
RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: VERTICAL LOAD RESISTANCE:	(UNI 9035)	300 Kg
PRESSIONE DI PICCO: PEAK PRESSURE:	(UNI 7458)	6.0 Bar
PRESSIONE INTERNA CONTINUA: CONTINUOUS INTERNAL PRESSURE:		3.0 Bar
RESISTENZA ALL'URTO: IMPACT RESISTANCE:	(UNI 9302)	70 cm/s
TOLLERANZE: TOLLERANCES:		
CAPACITA': CAPACITY:	(CE.T.I.E. DT 2)	± 10 CC
VERTICALITA': VERTICALITY:	(CE.T.I.E. DT 2)	± 3.2 mm
OVALIZZAZIONE CORPO: ELLIPTICITY:	(CE.T.I.E. DT 2)	± 1.5 mm
TRATTAMENTI SUPERFICIALI: SURFACE TREATMENTS:		
A CALDO: HOT END COATING:	(CE.T.I.E. DT 13)	SI YES
A FREDDO: COLD END COATING:	(CE.T.I.E. DT 13)	SI YES

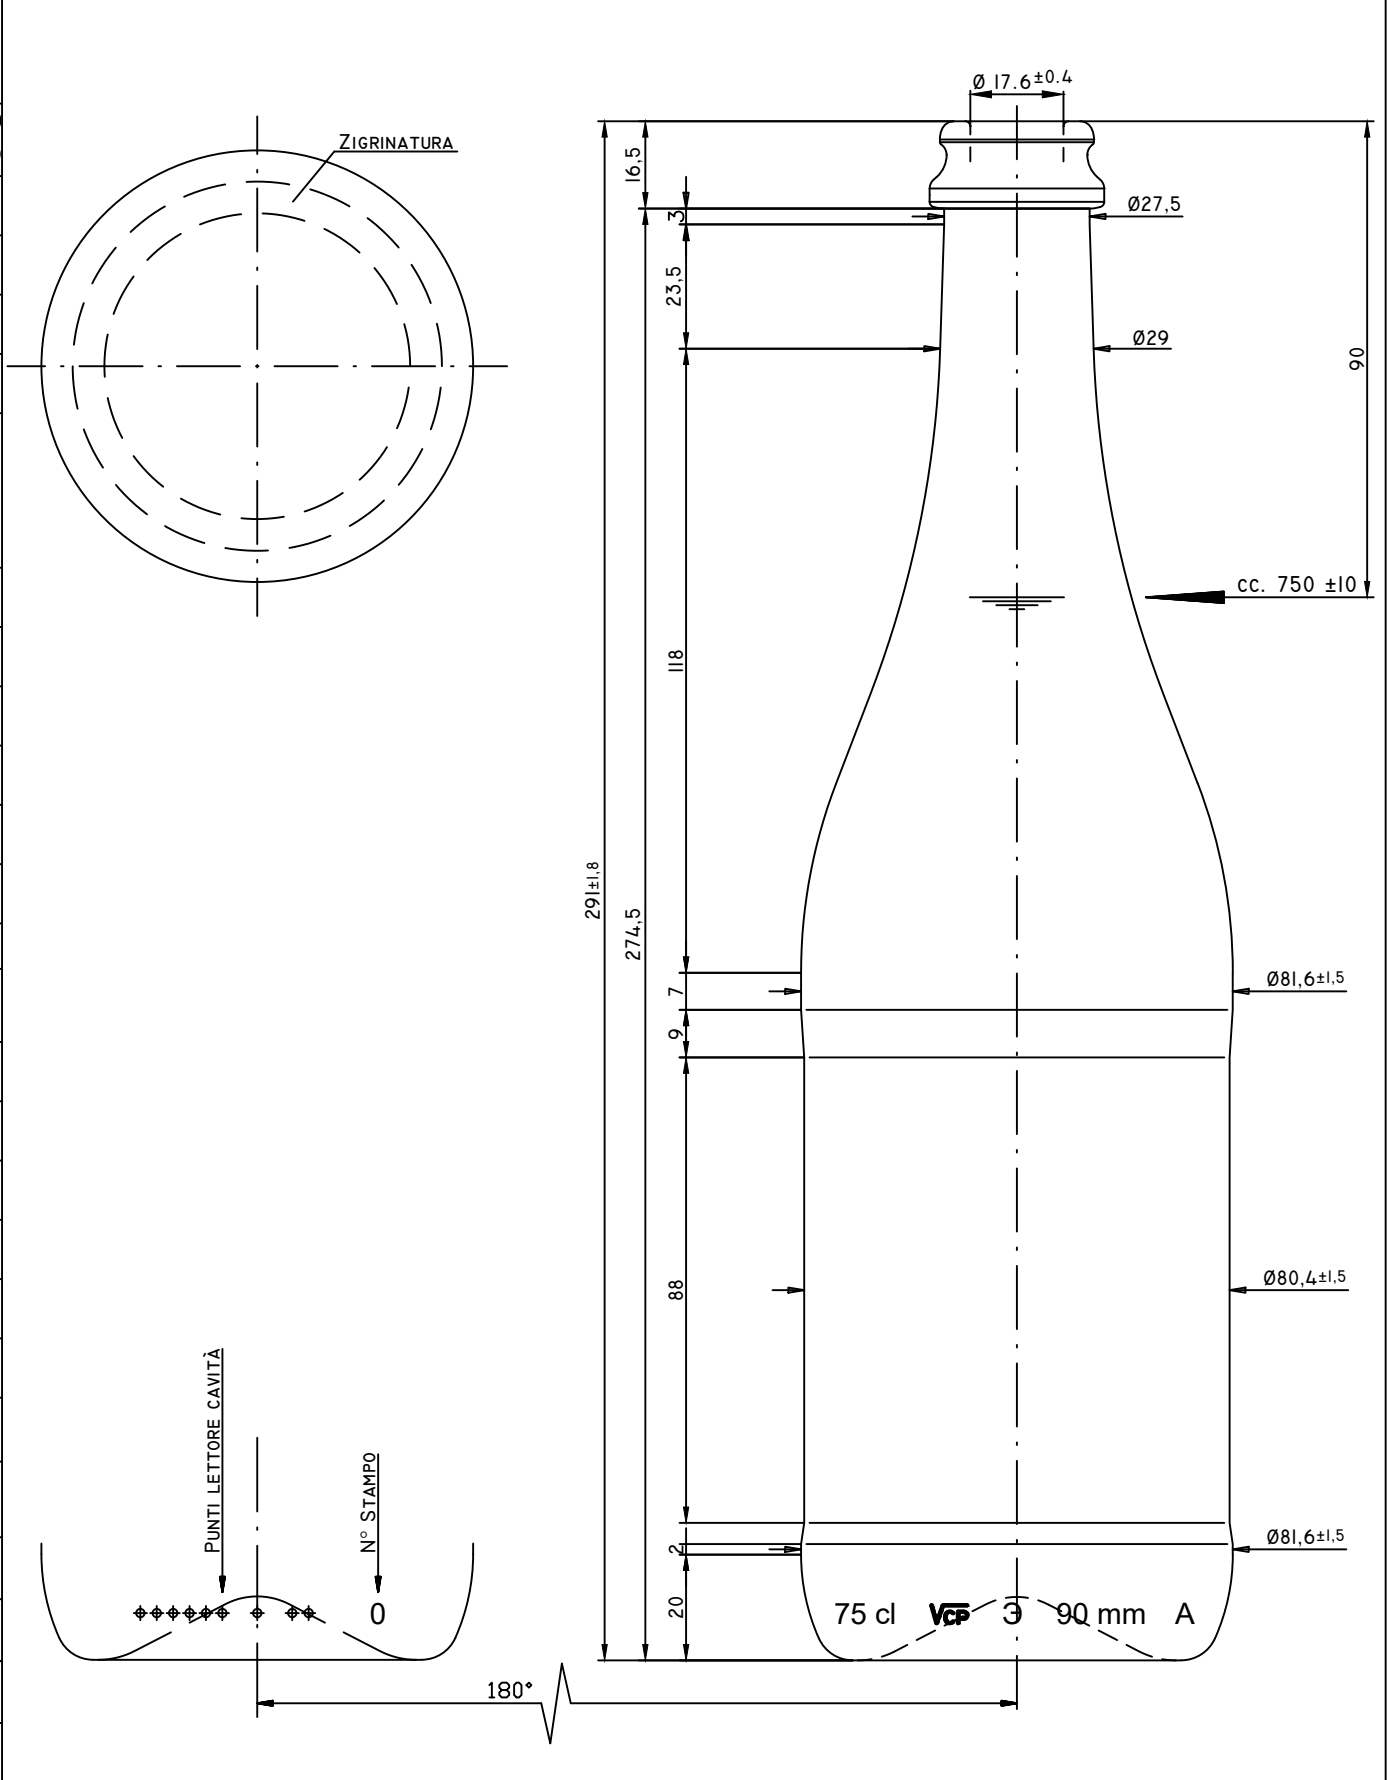

• Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).
Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).

• I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.
The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.

• Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.
Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

-WS149-

PALLETTIZZAZIONE				Piani n°	
PALLETIZATION				Layer n°	
				N° contenitori pallet	
				Total pcs.	
				Peso vetro pallet Kg	
				Glass weight Kg	
				Peso lordo pallet Kg	
				Total weight Kg	
				Altezza Pallet mm	
				Wood Pal. Height mm	
				Tipo pedana	
				Pallet type	
				Intercalare	
				Layerpad	
				Coperchio	
				Cover	
				Tubolare	
				Coverpallet film	
				Interc.sotto cappello	
				Layerpad under cover	
				Reggia	
				Stripping	
				Foglio su pianale	
				Film over pallet	
				Per accettazione	
				Approved	
				Data	
				Date	