

CARATTERISTICHE

SPECIFICATIONS

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)

CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRECTIVE 75/107/CEE)

PESO VETRO: ~ 440 g

CAPACITA' RASO BOCCA: 771 cc

BRIMFULL CAPACITY:

CAPACITA' LIVELLO: 750 cc

FILLPOINT CAPACITY:

LIVELLO RIEMPIMENTO: 70 mm

FILLPOINT:

IMBOCCATURA:

FINISH:

FASCETTA CE.T.I.E.

FLAT CORK MOUTH CE.T.I.E.

FORO MINIMO PASSANTE: Ø 16 mm

MINIMUM THROUGH BORE:

RESISTENZA AL SALTO TERMICO: 38 °C

THERMAL SHOCK RESISTANCE: (UNI 9303)

RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: 300 Kg

VERTICAL LOAD RESISTANCE: (UNI 9035)

PRESSIONE DI PICCO: 2.0 Bar

PEAK PRESSURE: (UNI 7458)

RESISTENZA ALL'URTO: 70 cm/s

IMPACT RESISTANCE: (UNI 9302)

TOLLERANZE:

TOLERANCES:

CAPACITA': ± 10 cc

CAPACITY: (CE.T.I.E. DT 2)

VERTICALITA': ± 3.3 mm

VERTICALITY: (CE.T.I.E. DT 2)

OVALIZZAZIONE CORPO: ± 1.4 mm

ELLIPTICITY: (CE.T.I.E. DT 2)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:




SURFACE TREATMENTS:

A CALDO: SI

HOT END COATING: (CE.T.I.E. DT 13) YES

A FREDDO: SI

COLD END COATING: (CE.T.I.E. DT 13) YES

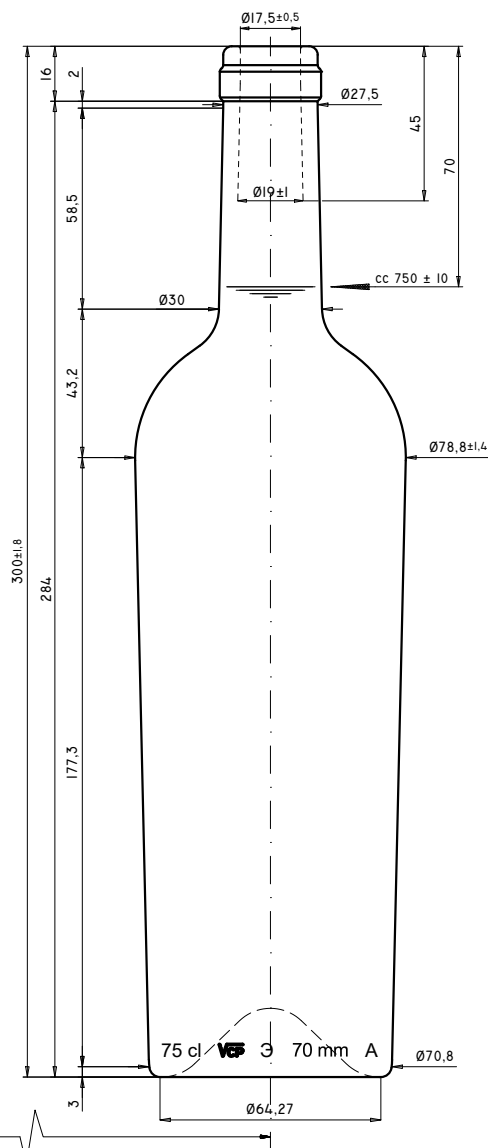

*Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).


Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).

*I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento. The values for resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.


*Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti. Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

PALLETIZZAZIONE

PALLETIZATION



A	7	File da	14	Cont.
		Rows with		Pcs.
B	7	File da	15	Cont.
		Rows with		Pcs.
C	0	File da	0	Cont.
		Rows with		Pcs.
D	0	File da	0	Cont.
		Rows with		Pcs.
203	Cont. per Piano			
	Pcs. for Layer			

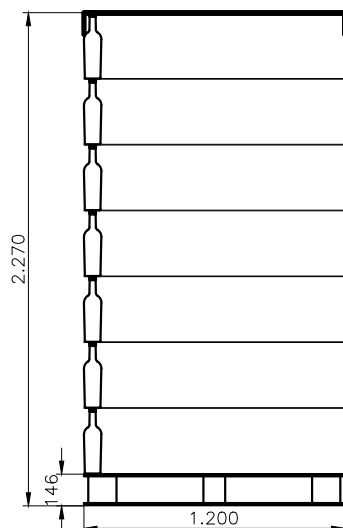

Piani n°	7
Layer n°	
N° contenitori pallet	1421
Total pcs.	
Peso vetro pallet Kg	625
Glass weight Kg	
Peso lordo pallet Kg	645
Total weight Kg	
Altezza Pallet mm	2270
Wood Pal. Height mm	
Tipo pedana	TF
Pallet type	
Intercalare	Plastica
Layerpad	Plastic
Coperchio	Cartone
Cover	Carton
Tubolare	Polietilene
Coverpallet film	Polyethylene
Interc.sotto cappello	No
Layerpad under cover	No
Reggia	No
Stripping	No
Foglio su pianale	Si
Film over pallet	Yes
Per accettazione	
Approved	
Data	
Date	