

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)
CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRETTIVA 75/107/CEE)

PESO VETRO:
WEIGHT: ~ 500 g

CAPACITA' RASO BOCCA:
BRIMFULL CAPACITY: 770 cc

CAPACITA' LIVELLO:
FILLPOINT CAPACITY: 750 cc

LIVELLO RIEMPIMENTO:
FILLPOINT: 63 mm

IMBOCCATURA:
FINISH:

CARREÈ 30/16.5

FORO MINIMO PASSANTE:
MINIMUM THROUGH BORE: Ø 17 mm

RESISTENZA AL SALTO TERMICO:
THERMAL SHOCK RESISTANCE: (UNI 9303) 42 °C

RESISTENZA AL CARICO ASSIALE:
VERTICAL LOAD RESISTANCE: (UNI 9035) 300 Kg

PRESSIONE DI PICCO:
PEAK PRESSURE: (UNI 7458) 2.0 Bar

RESISTENZA ALL'URTO:
IMPACT RESISTANCE: (UNI 9302) 70 cm/s

TOLLERANZE: TOLERANCES:

CAPACITA':
CAPACITY: (C.E.T.I.E. DT 2) ± 10 CC

VERTICALITA':
VERTICALITY: (C.E.T.I.E. DT 2) ± 3.4 mm

OVALIZZAZIONE CORPO:
ELLIPTICITY: (C.E.T.I.E. DT 2) ± 1.5 mm

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: SURFACE TREATMENTS:

A CALDO:
HOT END COATING: (C.E.T.I.E. DT 13) SI

A FREDDO:
COLD END COATING: (C.E.T.I.E. DT 13) SI

A FREDDO:
COLD END COATING: (C.E.T.I.E. DT 13) YES

*Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).

Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).


*I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.

The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.


Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.

Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

PALLETTIZZAZIONE PALLETIZATION

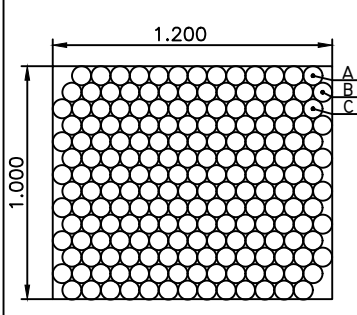


A	2	File da Rpws with	13	Cont. Pcs.
B	6	File da Rpws with	14	Cont. Pcs.
C	6	File da Rpws with	14	Cont. Pcs.
D	0	File da Rpws with	0	Cont. Pcs.
194		Cont. per Piano Pcs. for Layer		

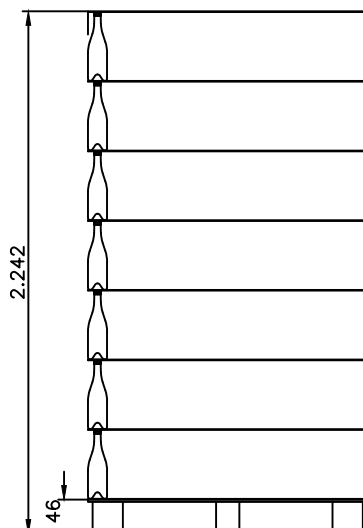


PARTICOLARE IMBOCCATURA

CARRE 30/16.5


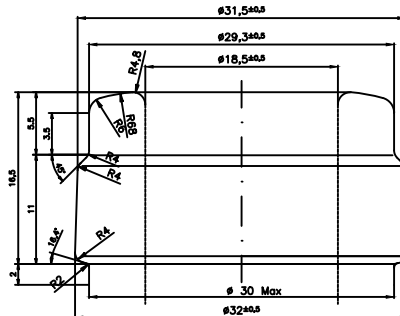


SCALA 3:1

PARTICOLARE TACCA DI CENTRAGGIO




SCALA 5:1



TACCA DI CENTRAGGIO

180°

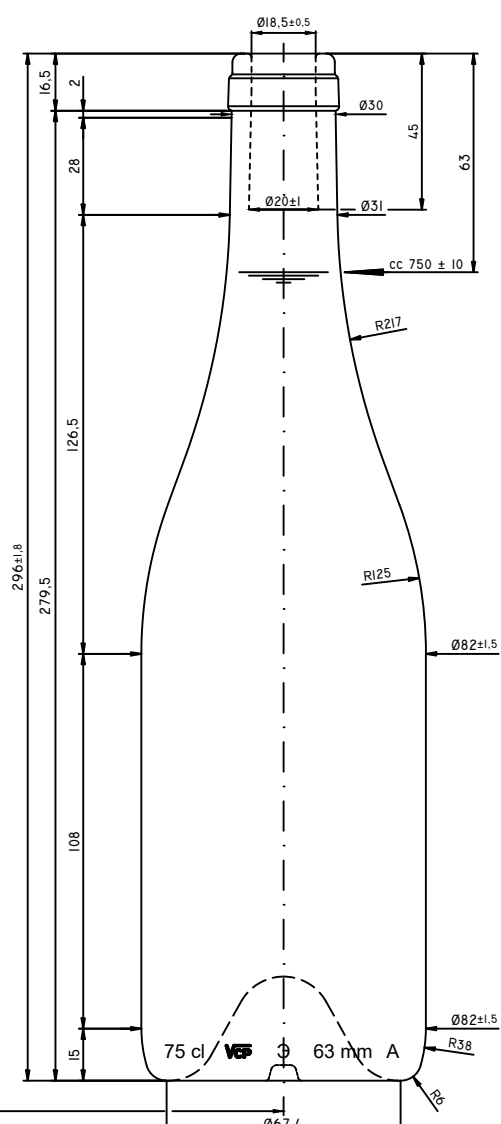

Piani n° Layer n°	7
N° contenitori pallet Total pcs.	1358
Peso vetro pallet Kg Glass weight Kg	679
Peso lordo pallet Kg Total weight Kg	699
Altezza Pallet mm Wood Pal. Height mm	2242
Tipo pedana Pallet type	WMF
Intercalare Layerpad	Cartone Carton
Coperchio Cover	Cartone Carton
Tubolare Coverpallet film	Polietilene Polyethylene
Interc.sotto cappello Layerpad under cover	No No
Reggia Stripping	Si Yes
Foglio su pianale Film over pallet	Si Yes
Per accettazione Approved	
Data Date	