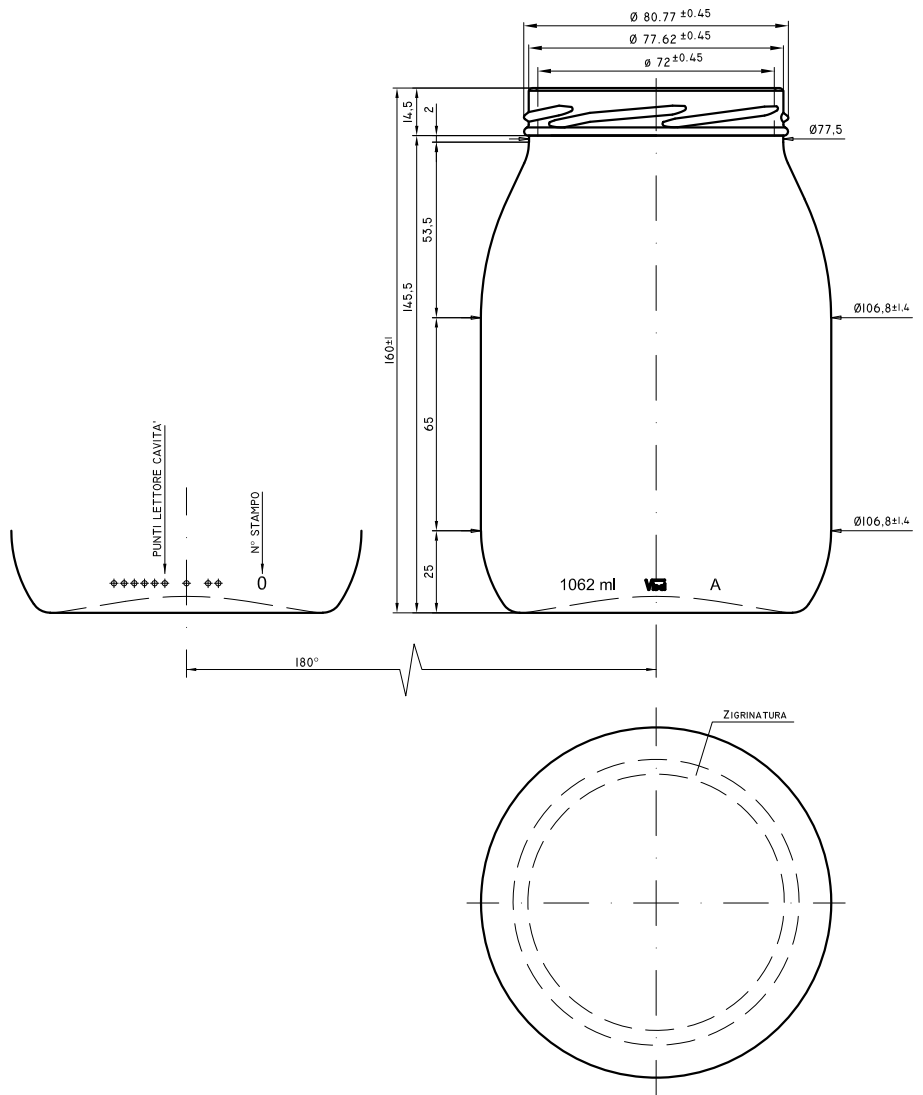


CARATTERISTICHE
SPECIFICATIONSPESO VETRO: ~ 400 g
WEIGHT:
CAPACITA' RASO BOCCA: 1062 cc
BRIMFULL CAPACITY:IMBOCCATURA:
FINISH:
T.O. 82 FD 130FORO MINIMO PASSANTE: Ø -- mm
MINIMUM THROUGH BORE:
RESISTENZA AL SALTO TERMICO: (UNI 9303) 38 °C
THERMAL SHOCK RESISTANCE:
RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: (UNI 9035) 300 Kg
VERTICAL LOAD RESISTANCE:TOLLERANZE:
TOLERANCES:CAPACITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 10 CC
CAPACITY:VERTICALITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 1.0 mm
VERTICALITY:OVALIZZAZIONE CORPO: (C.E.T.I.E. DT 2) ± 1.4 mm
ELLIPTICITY:PLANARITA': (C.E.T.I.E. FS 03) ± 0.5 mm
PLANARITY:PARALLELISMO BOCCA: (C.E.T.I.E. FS 03) ± 0.8 mm
SLOPE FINISH:TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
SURFACE TREATMENTS:A CALDO: SI
HOT END COATING: YESA FREDDO: SI
COLD END COATING: YES

• Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).

Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).

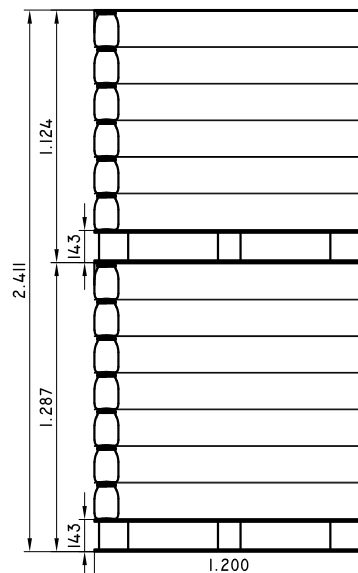

• I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.

The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.

• Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.

Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

-215- -115-

PALLETIZZAZIONE
PALLETIZATION

A	5	File da	11	Cont.
		Rows with		Pcs.
B	5	File da	10	Cont.
		Rows with		Pcs.
C	0	File da	0	Cont.
		Rows with		Pcs.
D	0	File da	0	Cont.
		Rows with		Pcs.
105		Cont. per Piano		
		Pcs. for Layer		

Piani n°	7	6
Layer n°		
N° contenitori pallet	735	630
Total pcs.		
Peso vetro pallet Kg	294	252
Glass weight Kg		
Peso lordo pallet Kg	314	272
Total weight Kg		
Altezza Pallet mm	1287	1124
Wood Pal. Height mm		
Tipo pedana	TF	
Pallet type		
Intercalare	Plastica	
Layerpad	Plastic	
Coperchio	Cartone	
Cover	Carton	
Tubolare	Polietilene	
Coverpallet film	Polyethylene	
Interc.sotto cappello	No	No
Layerpad under cover		
Reggia	No	No
Stripping		
Foglio su pianale	Si	Si
Film over pallet		
Per accettazione		
Approved		
Data		
Date		