Vetreria Coop. Piegarese

CLIENTE: *CLIENT:*

ARTICOLO: *PRODUCT:* BDX BVS LIGHT CC 1000

DIS *DWG* **2397** REV. *0.1*

N°SCHEDA: *DATA SHEET:* **ST- 2397-01**

PIEGARO *17/03/2025*

CARATTERISTICHE
SPECIFICATIONS

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)
CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRECTIVE 75/107/CEE)

PESO VETRO: *WEIGHT:*		~ 400 g
CAPACITA' RASO BOCCA: *BRIMFULL CAPACITY:*		1020 cc
CAPACITA' LIVELLO: *FILLPOINT CAPACITY:*		1000 cc
LIVELLO RIEMPIMENTO: *FILLPOINT:*		57 mm
IMBOCCATURA: *FINISH:*		BVS 30 H60 GME 30.13
FORO MINIMO PASSANTE: *MINIMUN THROUGH BORE:*		Ø 16 mm
RESISTENZA AL SALTO TERMICO: *THERMAL SHOCK RESISTANCE:*	(UNI 9303)	42 °C
RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: *VERTICAL LOAD RESISTANCE:*	(UNI 9035)	200 Kg
PRESSIONE DI PICCO: *PEAK PRESSURE:*	(UNI 7458)	3.0 Bar
RESISTENZA ALL'URTO: *IMPACT RESISTANCE:*	(UNI 9302)	70 cm/s

TOLLERANZE:
TOLLERANCES:

CAPACITA': *CAPACITY:*	(CE.T.I.E. DT 2)	± 10 cc
VERTICALITA': *VERTICALITY:*	(CE.T.I.E. DT 2)	± 3.4 mm
OVALIZZAZIONE CORPO: *ELLIPTICITY:*	(CE.T.I.E. DT 2)	± 1.6 mm
PARALLELISMO BOCCA: *SLOPE FINISH:*	(CE.T.I.E. FS 03)	± 0.6 mm

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
SURFACE TREATMENTS:

A CALDO: *HOT END COATING:*	(CE.T.I.E. DT 13)	SI, ESCLUSO BOCCA *YES, EXCEPT FINISH*
A FREDDO: *COLD END COATING:*	(CE.T.I.E. DT 13)	SI *YES*



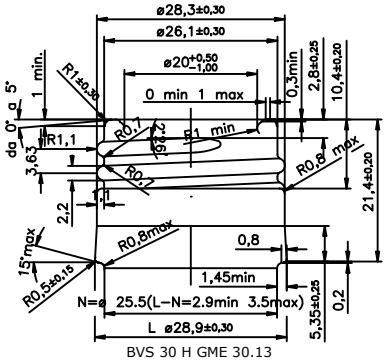

BVS 30 H GME 30.13



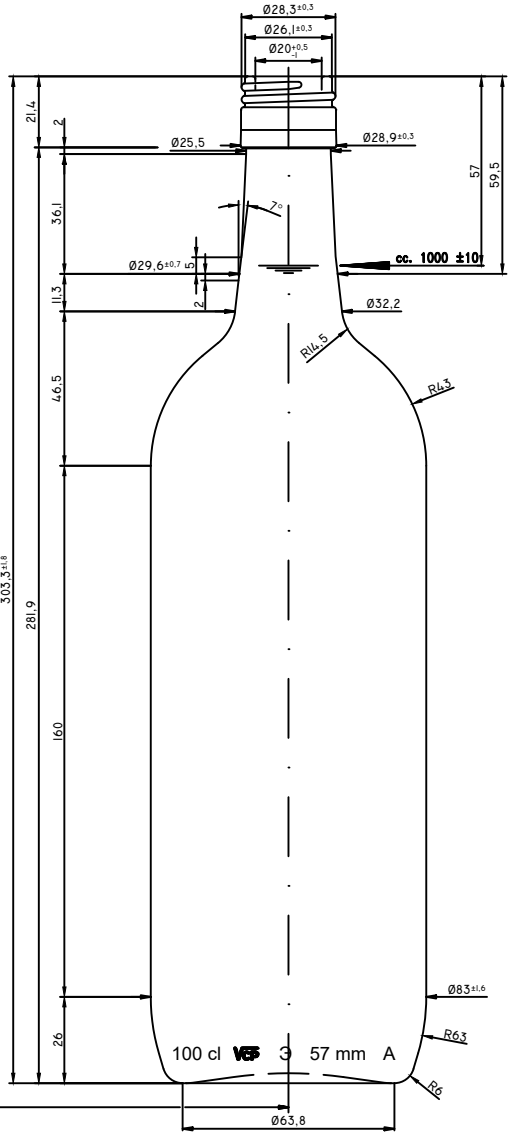

- Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igenica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).
  Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igenica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).
- I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.
  The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.
- Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.
  Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

PALLETTIZZAZIONE
PALLETTIZATION

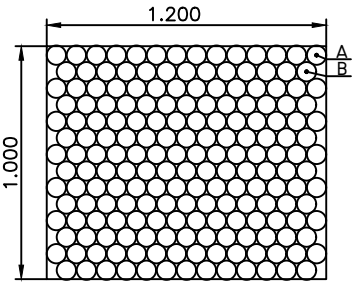

A	7	File da *Rpws with*	14	Cont. *Pcs.*
B	7	File da *Rpws with*	13	Cont. *Pcs.*
C	0	File da *Rpws with*	0	Cont. *Pcs.*
D	0	File da *Rpws with*	0	Cont. *Pcs.*
	189	Cont. per Piano *Pcs. for Layer*		

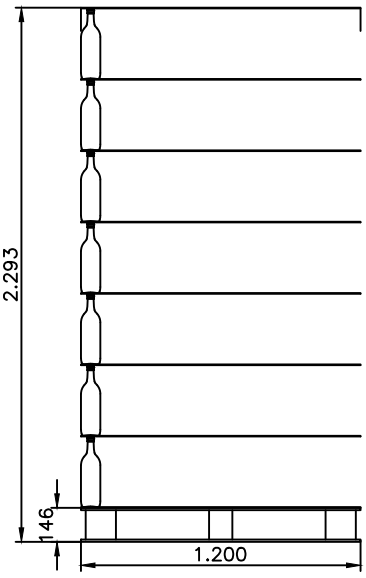

Piani n° *Layer n°*	7
N° contenitori pallet *Total pcs.*	1323
Peso vetro pallet Kg *Glass weight Kg*	530
Peso lordo pallet Kg *Total weight Kg*	550
Altezza Pallet mm *Wood Pal. Height mm*	2293
Tipo pedana *Pallet type*	TF
Intercalare *Layerpad*	Plastica *Plastic*
Coperchio *Cover*	Cartone *Carton*
Tubolare *Coverpallet film*	Polietilene *Polyethylene*
Interc.sotto cappello *Layerpad under cover*	No *No*
Reggia *Stripping*	No *No*
Foglio su pianale *Film over pallet*	Si *Yes*
Per accettazione *Approved*	
Data *Date*	

WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THERIN REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN!

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI E VIETATA LA RIPRODUZIONE O IL PASSAGGIO A TERZI DEL PRESENTE DISEGNO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

LE QUOTE IMPEGNATIVE SONO SOLO QUELLE CON TOLLERANZA