



Vetreria Coop.
Piegarese

CLIENTE: STANDARD
CLIENT:

ARTICOLO: OLIO QUADRO SL cc 1000
PRODUCT:

DIS 1277 REV. 05
DWG

N°SCHEDA: 1277-03
DATA SHEET:

PIEGARO 26/06/2018

CARATTERISTICHE

SPECIFICATIONS

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)

CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRECTIVE 75/107/CEE)

PESO VETRO: ~ 395 g
WEIGHT:

CAPACITA' RASO BOCCA: 1026 cc
BRIMFULL CAPACITY:

CAPACITA' LIVELLO: 1000 cc
FILLPOINT CAPACITY:

LIVELLO RIEMPIMENTO: 39 mm
FILLPOINT:

IMBOCCATURA: FINISH:

PP 35 M UNI 10666-10155

FORO MINIMO PASSANTE: Ø 20 mm
MINIMUM THROUGH BORE:

RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: (UNI 9035) 300 Kg
VERTICAL LOAD RESISTANCE:

RESISTENZA ALL'URTO: (UNI 9302) 70 cm/s
IMPACT RESISTANCE:

TOLLERANZE:

TOLERANCES:

CAPACITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 10 cc
CAPACITY:

VERTICALITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 2.7 mm
VERTICALITY:


AVVALLAMENTO FACCE: ± 1.5 mm
SINKING SIDE:

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:

SURFACE TREATMENTS:

A CALDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
HOT END COATING: YES

A FREDDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
COLD END COATING: YES

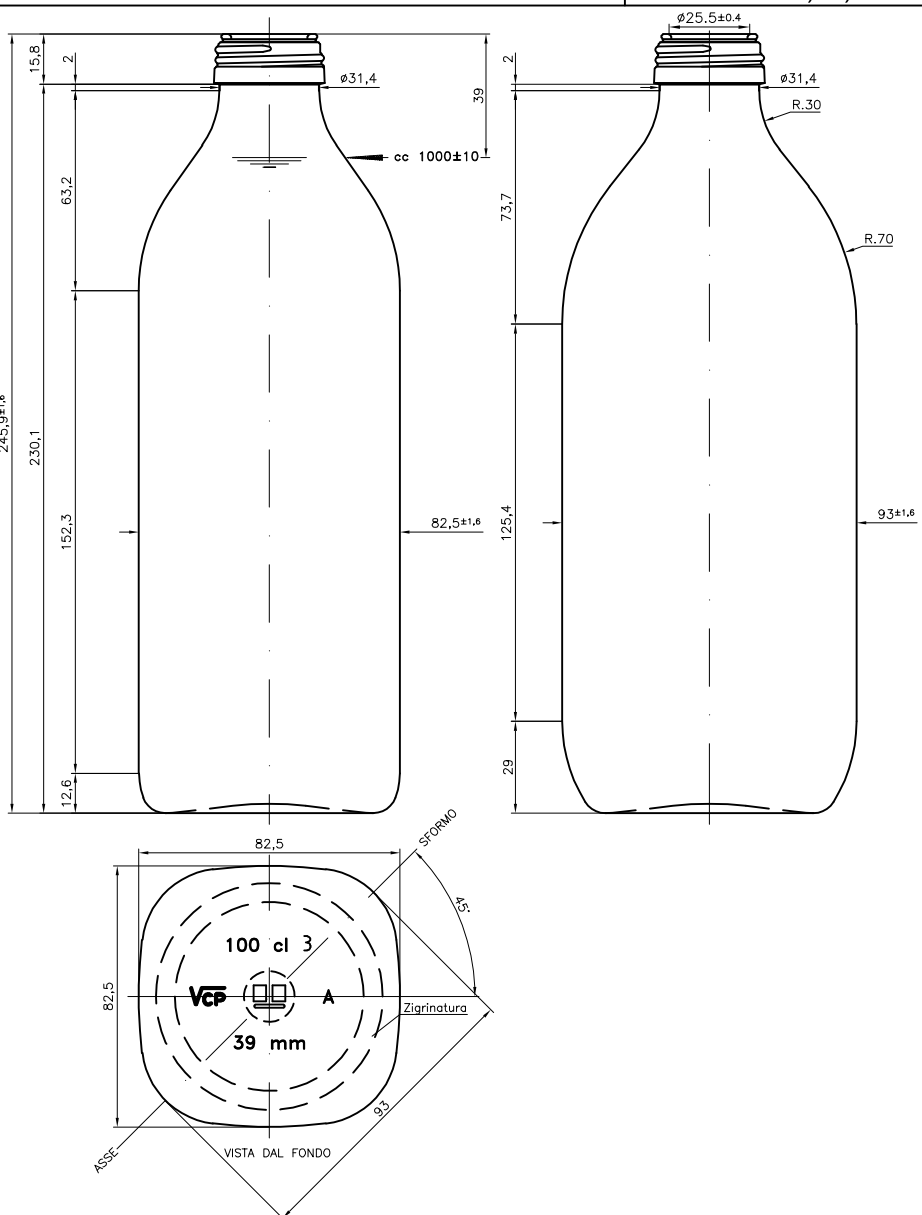

* Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).



Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).

* I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento. The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.

* Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti. Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

PALLETTIZZAZIONE

PALLETIZATION

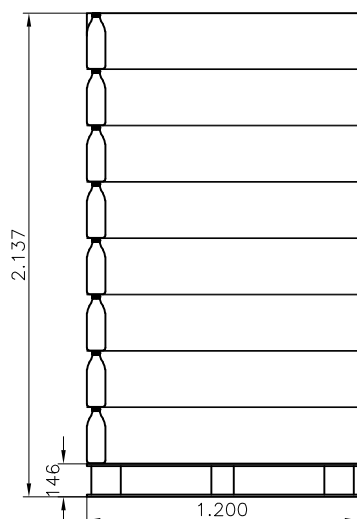

A	12	File da	14	Cont.
		Rows with		Pcs.
B	0	File da	0	Cont.
		Rows with		Pcs.
C	0	File da	0	Cont.
		Rows with		Pcs.
D	0	File da	0	Cont.
		Rows with		Pcs.
168	Cont. per Piano		Pcs. for Layer	

Piani n°	8
Layer n°	
N° contenitori pallet	1344
Total pcs.	
Peso vetro pallet Kg	531
Glass weight Kg	
Peso lordo pallet Kg	551
Total weight Kg	
Altezza Pallet mm	2137
Wood Pal. Height mm	
Tipo pedana	TF
Pallet type	
Intercalare	Plastica
Layerpad	Plastic
Coperchio	Cartone
Cover	Carton
Tubolare	Polietilene
Coverpallet film	Polyethylene
Interc.sotto cappello	No
Layerpad under cover	No
Reggia	No
Stripping	No
Foglio su pianale	Si
Film over pallet	Yes
Per accettazione	
Approved	
Data	
Date	