

CARATTERISTICHE
SPECIFICATIONS

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)		
CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRECTIVE 75/107/CEE)		
PESO VETRO: WEIGHT:		~ 415 g
CAPACITA' RASO BOCCA: BRIMFULL CAPACITY:		770 cc
CAPACITA' LIVELLO: FILLPOINT CAPACITY:		750 cc
LIVELLO RIEMPIMENTO: FILLPOINT:		63 mm
IMBOCCATURA: FINISH:		
ORLINO 8.5 (IMB. AMERICA)		
FORO MINIMO PASSANTE: MINIMUM THROUGH BORE:		Ø 16 mm
RESISTENZA AL SALTO TERMICO: THERMAL SHOCK RESISTANCE:	(UNI 9303)	38 °C
RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: VERTICAL LOAD RESISTANCE:	(UNI 9035)	300 Kg
PRESSIONE DI PICCO: PEAK PRESSURE:	(UNI 7458)	3.0 Bar

ORLINO 8.5 (IMB. AMERICA)

FORO MINIMO PASSANTE: <i>MINIMUM THROUGH BORE:</i>		Ø 16 mm
RESISTENZA AL SALTO TERMICO: <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE:</i>	(UNI 9303)	38 °C
RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: <i>VERTICAL LOAD RESISTANCE:</i>	(UNI 9035)	300 Kg
PRESSIONE DI PICCO: <i>PEAK PRESSURE:</i>	(UNI 7458)	3.0 Bar


RESISTENZA ALL'URTO: IMPACT RESISTANCE:	(UNI 9302)	70 cm/s
--	------------	---------

TOLLERANZE:
TOLLERANCES:

CAPACITA': CAPACITY:	(C.E.T.I.E. DT 2)	± 10	CC
VERTICALITA': VERTICALITY:	(C.E.T.I.E. DT 2)	± 3.3	mm
OVALIZZAZIONE CORPO: FLATTPICITY:	(C.E.T.I.E. DT 2)	± 1.4	mm

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
SURFACE TREATMENTS:

A CALDO:	(C.E.T.I.E. DT 13)	SI
HOT END COATING:		YES
A FREDDO:	(C.E.T.I.E. DT 13)	SI
COLD END COATING:		YES

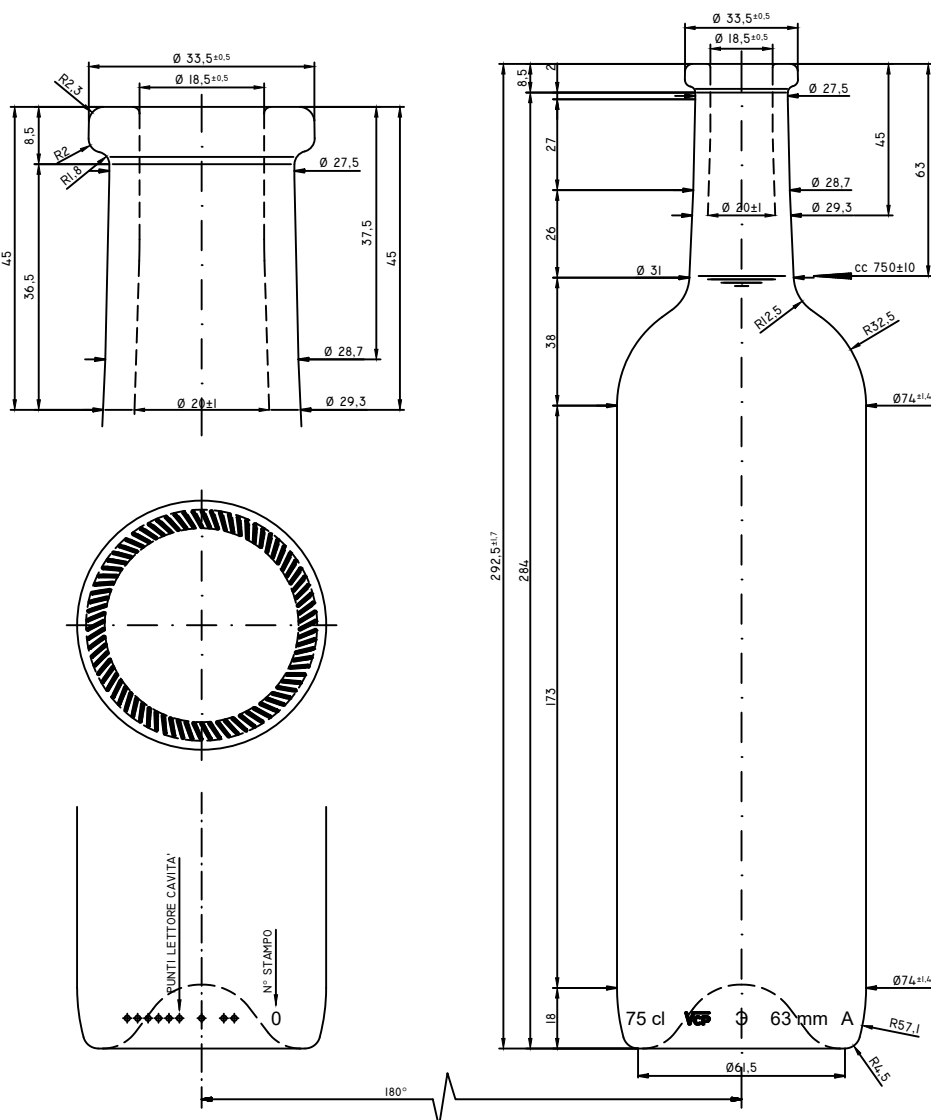


*Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).

Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE, 82/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).


* I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.
The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.

• Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.
Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

PALLETIZZAZIONE
PALLETIZATION

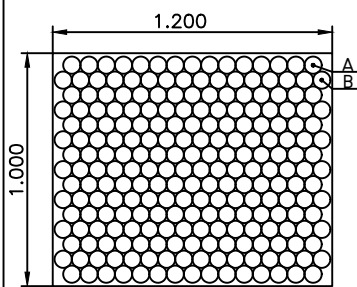

A	8	File da <i>Rpws with</i>	15	Cont. <i>Pcs.</i>
B	7	File da <i>Rpws with</i>	16	Cont. <i>Pcs.</i>
C	0	File da <i>Rpws with</i>	0	Cont. <i>Pcs.</i>
D	0	File da <i>Rpws with</i>	0	Cont. <i>Pcs.</i>
232		Cont. per Piano <i>Pcs. per Layer</i>		

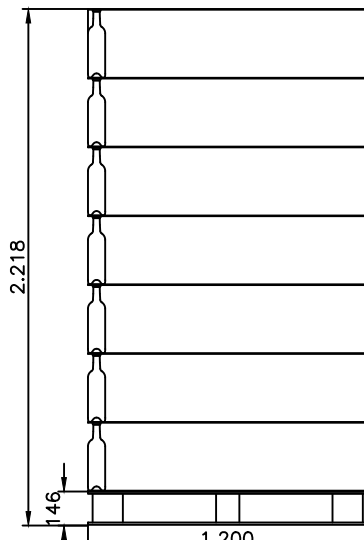

Piani n° Layer n°	7
N° contenitori pallet	
Total pcs.	1624
Peso vetro pallet Kg	
Glass weight Kg	674
Peso lordo pallet Kg	
Total weight Kg	694
Altezza Pallet mm	
Wood Pal. Height mm	2218
Tipo pedana Pallet type	VMF
Intercalare Layerpad	Plastica Plastic
Coperchio Cover	Cartone Carton
Tubolare Coverpallet film	Polietilene Polyethylene
Interc.sotto cappello Layerpad under cover	No No
Reggia Stripping	Si Yes
Foglio su pianale Film over pallet	Si Yes
Per accettazione Approved	

Data